




FORÇA, PRECISÃO
E ROBUSTEZ

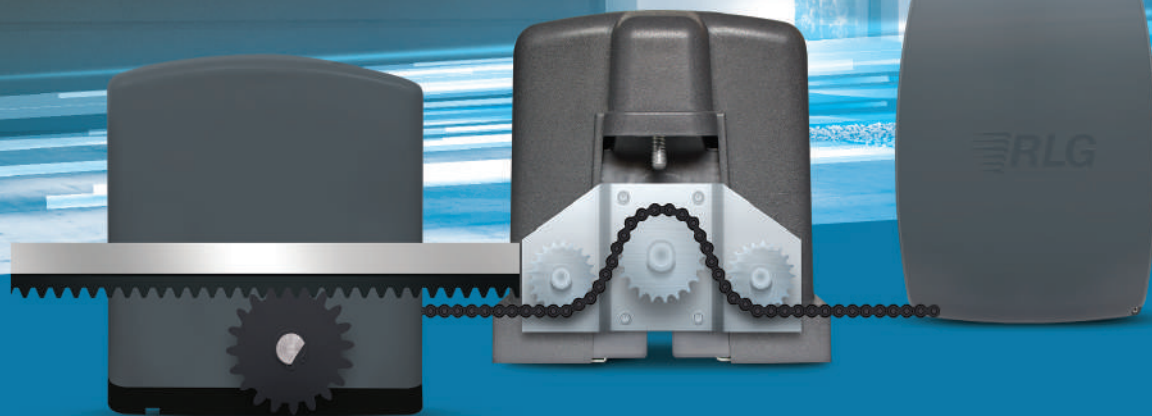

LINHA DE
AUTOMATIZADORES 2022

www.rlg.ind.br

MOVIMENTADORES ROBUSTOS

E COM MECÂNICA DE
**EXCELENTE
DESEMPENHO**

Os movimentadores são estruturados com peças resistentes e preparadas para durar, e muito!

Para uma proteção completa, os equipamentos contam com entrada para módulo PGM. Ao ativar a abertura do portão, é possível, por exemplo, acender a lâmpada da garagem (lâmpada de cortesia), sinaleira, ativar trava de segurança, assim como interagir com as centrais de alarme JFL.

Linha 200



**Baixa taxa de
manutenção**



**Performance
ultra veloz**



**Rápida resposta
do acionamento**

DR-100 Lite

Tipo	Cremalheira
Motor	Monofásico
Peso do portão	250kg
Alimentação	127V / 220V
Abertura/fechamento*	10,33 s
Nº máx. controles	30
Ciclos/hora	15
Coroa interna	Nylon
Transmissão mecânica	Direta
Estrutura (base)	Polímero super resistente
Indicação de uso	Residência

Linha 200

Deslizantes 				
	DR-200 Lite	DR-200	DR-200 Max	DR-200 Max Speed
Modelo	DR-200 Lite	DR-200	DR-200 Max	DR-200 Max Speed
Tipo	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico
Peso do portão	350kg	450kg	600kg	450kg
Alimentação	127V / 220V	127V / 220V	127V / 220V	127V / 220V
Abertura/fechamento*	6,5 s	6,5 s	6,5 s	3,5 s
Nº máx. controles	1024	1024	1024	1024
Ciclos/hora	30	40	70	60
Módulo PGM	✓	✓	✓	✓
Coroa interna	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze
Transmissão mecânica	Direta	Direta	Direta	Direta
Estrutura (base)	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra	Nylon com fibra
Indicação de uso	Residência	Residência	Residência/condomínio	Residência/condomínio

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.

Linha 300

Deslizantes						
						
Modelo	DR-300	DR-300 Max	DR-300 Max Speed	DC-300	DC-300 Max	DC-300 Max Speed
Tipo	Cremalheira	Cremalheira	Cremalheira	Corrente	Corrente	Corrente
Motor	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico
Peso do portão	450kg	600kg	450kg	500kg	650kg	500kg
Alimentação	127V / 220V	127V / 220V	127V / 220V	127V / 220V	127V / 220V	127V / 220V
Abertura/fechamento*	9,5 s	9,5 s	4,5 s	9,5 s	9,5 s	4,5 s
Nº máx. controles	1024	1024	1024	1024	1024	1024
Ciclos/hora	40	70	60	40	70	60
Módulo PGM	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coroa interna	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze
Transmissão mecânica	Correia	Correia	Correia	Correia	Correia	Correia
Estrutura (base)	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica
Indicação de uso	Residência	Residência/condomínio	Residência/condomínio	Residência	Residência/condomínio	Residência/condomínio

Linha 400


Basculantes			
			
Modelo	BC-400	BC-400 Max	BC-400 Max Speed
Tipo	Corrente	Corrente	Corrente
Motor	Monofásico	Monofásico	Trifásico
Peso do portão	500kg	650kg	500kg
Alimentação	127V / 220V	127V / 220V	127V / 220V
Abertura/fechamento*	12 s	12 s	6 s
Nº máx. controles	1024	1024	1024
Ciclos/hora	40	70	60
Módulo PGM	✓	✓	✓
Coroa interna	Bronze	Bronze	Bronze
Transmissão mecânica	Correia	Correia	Correia
Estrutura (base)	-	-	-
Indicação de uso	Residência	Residência/condomínio	Residência/condomínio

Pivotante

	
Modelo	Pivotante Robô
Tipo	Robô
Motor	Monofásico
Peso do portão	150kg
Alimentação	220V
Abertura/fechamento*	13,5 s
Nº máx. controles	1024
Ciclos/hora	60
Módulo PGM	✓
Coroa interna	Bronze
Transmissão mecânica	Correia
Estrutura (base)	Metálica
Indicação de uso	Condomínio/indústria

*Tempo de abertura/fechamento para portão de 3 metros variando de acordo com peso, estado do portão e ajuste de desaceleração.

Linha Industrial

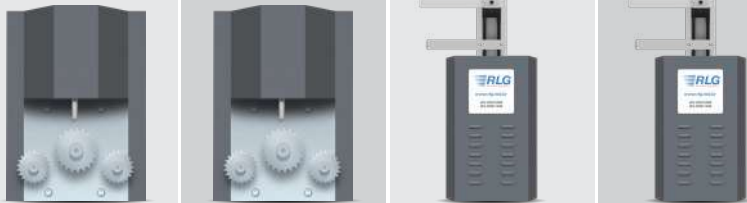Deslizantes e Basculantes 				
	Modelo	Deslizante Industrial	Deslizante Industrial Big	Basculante Industrial
Tipo	Corrente	Corrente	Corrente	Corrente
Motor	Monofásico/trifásico	Trifásico	Monofásico/trifásico	Trifásico
Peso do portão	1000kg	2000kg	1000kg	2000kg
Alimentação	220V / 380V	380V	220V / 380V	380V
Abertura/fechamento*	18 s	24 s	18 s	24 s
Nº máx. controles	1024 (QC-2000)	1024 (QC-2000)	1024 (QC-2000)	1024 (QC-2000)
Ciclos/hora	60	60	60	60
Módulo PGM	✓ (QC-2000)	✓ (QC-2000)	✓ (QC-2000)	✓ (QC-2000)
Coroa interna	Bronze	Bronze	Bronze	Bronze
Transmissão mecânica	Correia	Correia	Correia	Correia
Estrutura (base)	Metálica	Metálica	Metálica	Metálica
Indicação de uso	Condomínio/indústria	Condomínio/indústria	Condomínio/indústria	Condomínio/indústria

Para grandes portões, a JFL disponibiliza o Kit Tração. Tenha economia, por não precisar realizar a compra de movimentador extra, e também durabilidade, fortalecendo ainda mais a potência de todo o sistema automatizado.

BASTÃO TRACIONADOR*

CALHA

CALHA EXTRA

MOVIMENTADOR

Kit Tração

Economia e durabilidade para projetos exigentes

* O bastão tracionador não é incluso no Kit, mas é necessário para o funcionamento correto do sistema de tração.

Gestão de passagem com segurança e comodidade

Cancelas retas e articuladas

Modelo	Reta com braço de 2,5 a 3m	Reta com braço de 3,5 a 6m	Articulada com braço de 2,5 a 3m	Articulada com braço de 3,5 a 6m
Motor	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Monofásico
Alimentação	127V / 220V	127V / 220V	127V / 220V	127V / 220V
Abertura/fechamento	4,5 s	5,5 s	5 s	6 s
Ciclos/hora	60	60	60	60
Transmissão mecânica	Correia	Correia	Correia	Correia





ELETRÔNICA
QUALIDADE
JFL ALARMES



CADASTRA ATÉ 1.024
CONTROLES ROLLING
E HOPPING CODE



ENTRADA PARA
MÓDULO PGM

PLACAS DE COMANDO INTELIGENTES

DE ALTA TECNOLOGIA COMPATÍVEL COM
OUTROS MOVIMENTADORES
DO MERCADO

QC-100



CADASTRA 32 CONTROLES
PAUSA PROGRAMÁVEL
FREIO PROGRAMÁVEL
FIM DE CURSO ABERTO
E FECHADO COM
INDICAÇÃO

QC-1000



DESACELERAÇÃO
EMBREAGEM
PAUSA PROGRAMÁVEL
FREIO PROGRAMÁVEL
FIM DE CURSO ABERTO
E FECHADO COM
INDICAÇÃO

QC-5000 Speed *inversora*

Para máxima
velocidade



PAUSA PROGRAMÁVEL
FECHAMENTO AUTOMÁTICO
PARTIDA E PARADA SUAVE
AJUSTE DE VELOCIDADE



QC-2000 Contatora

Para máxima
força

PAUSA PROGRAMÁVEL
FIM DE CURSO ABERTO
E FECHADO COM
INDICAÇÃO
ENTRADA FOTOCÉLULA NF
E BOTOEIRA NA



Uma empresa



Acompanhe a JFL
nas redes sociais
@jflalarmes



www.rlg.ind.br



(35) 3473-3550



suporte.jfl@jfl.com.br

A RLG se reserva no direito de efetuar alterações nos produtos apresentados neste material. Imagens meramente ilustrativas.